



Clipschrauber 2450 C

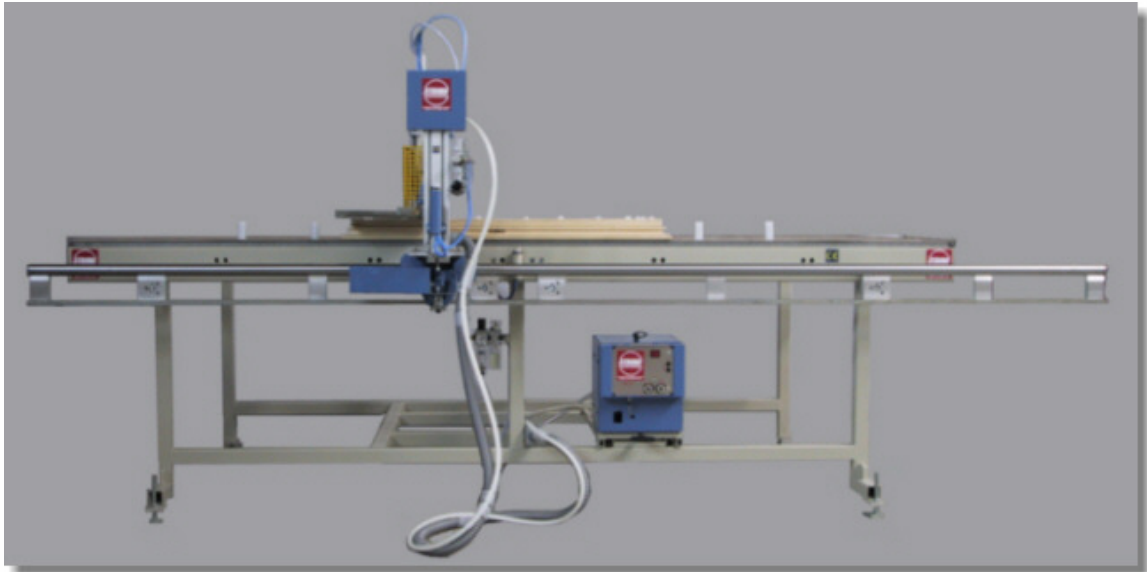

Mit dem Clipschrauber 2450 C werden die Clipse bei Holz- Aluminiumfenster schnell und genau auf Rahmen oder Flügel positioniert und verschraubt.

Ein 4- fach Revolver- Anschlagssystem gewährleistet eine rasche Verstellung auf voreingestellte Schraubpositionen in der Längsachse.

Die Rahmen bzw. Flügel werden durch pneumatisch absenkbar und in der Schraubachse verstellbare Pendelanschlüge sicher positioniert.

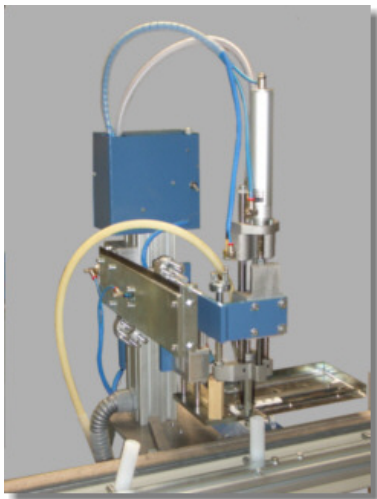

Das Schraubaggregat ist in der Höhe, Schraubtiefe und in der Schraubachse individuell verstellbar und so für jede Fenstergröße einsetzbar.

Die Zuführung der Clipse erfolgt manuell oder durch optional erhältliches Stangenmagazin.

Schrauben werden durch das bewährte, mit einer Pausenschaltung versehene Schraubenzuführgerät UHS 23 zugeführt.

Maschine besteht aus:

- Arbeitstisch 3000 x 1300 mm – ausziehbar nach hinten um 600 mm
- Rundwellenführung 3600 mm zur Führung des Laufwagen
- Arbeitstisch mit Filzleisten belegt
- Pendelanschlagsystem mit 4- fach Revolver, pneumatisch umlegbare Pendelanschlüge
- Schraubaggregat mit 4- fach Revolver für die Schraubpositionen vorne und hinten, (pneumatische Verstellung)
- Schraubvorschub pneumatisch
- Man. Clip- Vorlagemagazin mit pneum. Spannsystem für Clipse
- Schraubenzuführung UHS 23